




DPA M CLD RJ45B 48 (929 126)

- 便于改造现有系统，所有线对保护
- 用于Class D到100 MHz的结构化布线系统
- PoE供电，符合IEEE 802.3 (兼容PoE++ / 4PPoE)
- 用于防雷分区0_B – 2及后续分区

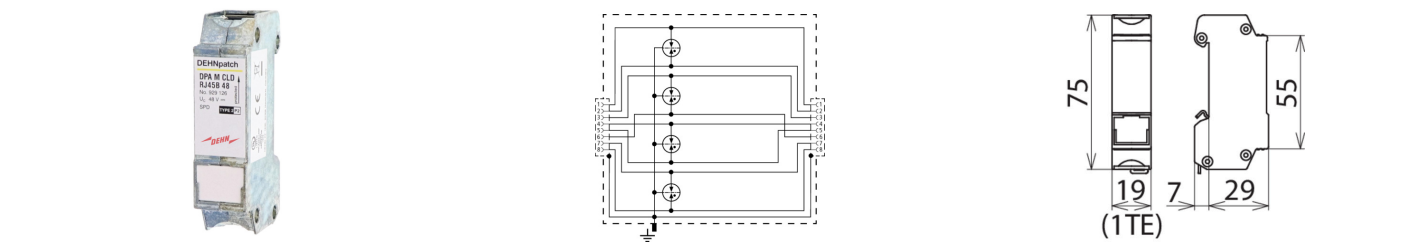

图片仅供参考

DPA M CLD RJ45B 48 基本线路图

DPA M CLD RJ45B 48 尺寸图

通用型网络电涌保护器，用于保护工业以太网，满足PoE供电（IEEE 802.3 兼容 PoE++ / 4PPoE）及与之相似的符合Class D到100 MHz的结构化布线系统。使用气体放电管保护所有线对。带RJ45插座，用于DIN轨安装。

型号 货号	DPA M CLD RJ45B 48 929 126
SPD分类	TYPE 2 P2
标称电压 (U _N)	48 V
直流最大持续工作电压 (U _c)	48 V
交流最大持续工作电压 (U _c)	34 V
直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (U _c)	57 V
标称电流 (I _n)	1 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (I _{imp})	0.5 kA
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-线) (I _n)	1.25 kA
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (I _n)	2.5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (I _n)	10 kA
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (PoE) (线对-线对) (I _n)	2.5 kA
电压保护水平 I _n C2 (线-线) (U _p)	≤ 700 V
电压保护水平 I _n C2 (线-PG) (U _p)	≤ 700 V
电压保护水平 I _n C2 (PoE) (线对-线对) (U _p)	≤ 900 V
电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-线) (U _p)	≤ 600 V
电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-PG) (U _p)	≤ 500 V
电压保护水平 1 kV/μs C3 (PoE) (线对-线对) (U _p)	≤ 700 V
截止频率 (f _c)	100 MHz
插入损耗 (100MHz)	≤ 3 dB
电容 (线-线) (C)	≤ 10 pF
电容 (线-PG) (C)	≤ 10 pF
工作温度范围 (T _U)	-40 °C ... +80 °C
防护等级	IP 10
安装方式	35 mm DIN 轨，依据 EN 60715
接线方式 (入/出)	RJ45 插座 / RJ45 插座
连接管脚	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
接地方式	35 mm DIN 轨，依据 EN 60715
外壳材质	镀锌
颜色	无色
测试标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21
认证	UL
重量	96 g
海关HS编码	853630
全球贸易项目代码	4013364242258
包装	1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、重量和材料的更新和解释权。