

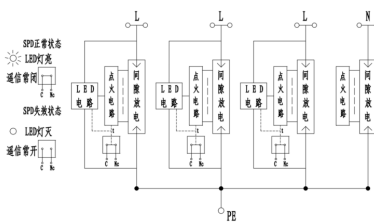


VT1+2 50 TNS 275 FM (955 611)

- 产品性能强大, I_{imp} 高达50kA (10/350us)
- 额定断续流能力 I_{fi} 可达10kA, 短路耐受能力 I_{sCCR} 可达10kArms
- 集成状态指示器和遥信报警功能



VT1+2 50 TNS 275 FM 基本线路图

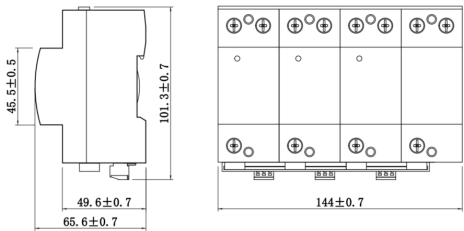

VT1+2 50 TNS 275 FM 尺寸图

用于TNS系统的模块式电涌保护器(4+0), 具备遥信端子。

型号 货号	VT1+2 50 TNS 275 FM 955 611
SPD 依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11	1+2 级 / I+II 级
交流标称电压 (U_N)	230 / 400V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (U_C)	275V (47 Hz-63 Hz)
标称放电电流(8/20 μ s)(I_n)	50 kA
冲击放电电流(10/350 μ s)(I_{imp})	50 kA
电压保护水平 (U_P)	≤ 1.8 kV
响应时间 (t_A)	≤ 100 ns
最大后备熔丝	500 A gL/gG
后备熔丝最大时短路耐受能力 (I_{sCCR})	10 kA _{rms}
暂态过电压 (TOV) (U_T) - 特性	335 V / 5 sec. - 耐受
工作温度范围 (T_U)	-40 ° C ... +85 ° C
远程报警信号触点 (L-PE)	有
工作状态/故障指示 (L-PE)	绿灯亮(遥信状态: 常闭) / 灯灭(遥信状态: 常开)
额定续流遮断能力 I_{fi}	10 kA
最小接线端子连接铜导线的截面积 (L,N,PE)	10 mm ²
最大接线端子连接铜导线的截面积 (L,N,PE)	35 mm ²
安装方式	35 mm DIN 轨 依据 EN 60715
外壳材质	热塑性材料, UL 94 V-0
安装地点	室内
防护等级	IP 20
尺寸	8 模数, DIN 43880
远程报警信号触点类型	断触点
远程报警信号交流负载能力	250 V / 0.5 A
远程报警信号直流负载能力	30 V / 0.1 A
远程报警信号安装导线截面积	最大1.5 mm ²
尺寸	101.5×144×65.6 mm
重量	
全球贸易项目代码	6942299508130
包装	1 件

由于技术更新, 我们保留对产品性能、结构、技术、尺寸、重量和材料的更新权, 且无需公布相关数据。